re engineering

Кабельные катушки

GIFAS ELECTRIC

Содержание

Кабельные катушки из цельнолитого каучука

Страницы 3 - 5

Серия 501 — Стр. 3

Серия 502 — Стр. 4

Серия 503 — Стр. 5

Кабельные катушки из листовой стали

Страница 6 - 8

Серия 503 — Стр. 6

Серия 521 — Стр. 7

Серия 523 — Стр. 8

Вытяжные кабельные катушки

Страницы 9 - 14

Серия 520 Mini — Стр. 9

Серия 520 XF — Стр. 10-11

Серия 520 XL — Стр. 10-11

Серия 520 PRC — Стр. 12-13

Серия 520 PRL — Стр. 12-13

Серия 520 1700 — Стр. 14

Установка вытяжных кабельных катушек

Шланговые барабаны

Страница 15 - 17

Инструкции по установке вытяжных кабельных катушек — Стр. 15

Тип Mini — Стр. 16

Тип 810 — Стр. 16

Тип 813 — Стр. 16

Тип 8000 — Стр. 17

Примеры практического применения

Страницы 18

Примеры практического применения — Стр. 18

engineering

ООО «Регионэнергоинжиниринг» **www.re-engin.ru** **www.gifas-electric.ru**

Центральный офис:

Москва, Ленинградский, 37/9 т/ф +7 (495) 988 3111, тел +7 (925) 040 3273 info@re-engin.ru

Серия 501

С устройством токовой защиты нулевой последовательности PRCD-S

Характеристики продукции

- Твердый безгалогеновый корпус из цельнолитого каучука обеспечивает полную изоляцию и защиту
- Надежная рама из оцинкованных стальных трубок, покрытая черной порошковой краской
- Кабель GIFAS PROFLEXX H07
- Высокая механическая прочность
- Стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
- Стойкость к ударным воздействиям, к износу. Не требует обслуживания.
- Эргономичная форма обеспечивает удобство переноски
- Защита от тепловой перегрузки
- Встроенный клиновой тормоз
- Изоляционное покрытие рукоятки (BGI 608)
- Конструкция соответствует VDE 0620 часть 300

С галогеновыми прожекторами и трансформатором 120 ВА/24 В

Защита штепсельной розетки в сматывающем механизме

Отдельные компоненты

Встроенный клиновой тормоз

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ= 250x345x205 мм
Размеры корпуса катушки:	Диаметр 240 мм, ширина 110 мм
Вес (без кабеля):	примерно 3,7 кг
Класс защиты:	IP 54
Класс защиты:	II

Емкость

2x1.0 мм² / 35 м
2x1.5 мм² / 25 м
3x1.0 мм² / 30 м
3x1.5 мм² / 25 м
5x1.5 мм² / 20 м

Артикул №	Вход	Выход	Предохранители	Обозначения
259764	20 м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда		
255873	25м 3x1 .5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда		
259199	20 м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
259804	25м 3x1 .5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
259805	5м 2x1.5 мм² с контурным штепселем	25м 2x2,5 мм² с переносным галогеновым прожектором 100Вт/24В	5А микропредохранитель	
259807	5м 2x1.5 мм² с контурным штепселем	25м 2x2,5 мм² с переносным галогеновым прожектором 75Вт/24В	5А микропредохранитель	

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

re engineering

ООО «Регионэнергоинжиниринг» **www.re-engin.ru** **www.gifas-electric.ru**
Центральный офис:
Москва, Ленинградский, 37/9 т/ф +7 (495) 988 3111, тел +7 (925) 040 3273 info@re-engin.ru

Серия 502

С устройством токовой защиты нулевой последовательности PRCD-S

PRCD-S

Встроенный клиновой тормоз

Характеристики продукции

- Твердый безгалогеновый корпус из цельнолитого каучука обеспечивает полную изоляцию и защиту
- Надежная рама из оцинкованных стальных трубок, покрытая черной порошковой краской
- Кабель GIFAS PROFLEX H07
- Высокая механическая прочность
- Стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
- Стойкость к ударным воздействиям, к износу. Не требует обслуживания.
- Эргономичная форма обеспечивает удобство переноски
- Защита от тепловой перегрузки
- Встроенный клиновой тормоз
- Изоляционное покрытие рукоятки (BGI 608)
- Конструкция соответствует VDE 0620 и 0623 Часть 300 и 100

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ= 300x410x230 мм
Диаметр корпуса катушки:	Ø 300 мм
Вес (без кабеля):	примерно 4.0 кг
Класс защиты:	IP 54
Класс защиты:	II

Емкость

3x1,5 мм² / 50 м
5x1,5 мм²/ 40 м
5x2,5 мм²/ 30 м
5x1.5 мм² / 20 м

Артикул №	Вход	Выход	Предохранители	Обозначения
253882	50м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда		
259808	50м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
259809	50м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	4 защитных контактных гнезда	RCCB 25/0.03A 2p	
259594	30м 5x2.5 мм² с CEE 5x16A/400B	2 защитных контактных гнезда 1 CEE 5x16A/400B		
259869	40м 3x2.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
259907	35м 3x2.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
259808	50м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	3 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	
261560	50м 3x1.5 мм² с защитным контактным штепселем	4 защитных контактных гнезда	Предохранительные реле PRCD-S 16/0.03A	

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

Серия 503

По запросу может быть выполнена подготовка для перевозки транспортными тележками. Кабельная катушка с защитой от тепловой перегрузки Защитное устройство расположено под двумя прозрачными защитными крышками.

Характеристики продукции

- Твердый безгалогеновый корпус из цельнолитого каучука обеспечивает полную изоляцию и защиту
- Надежная рама из оцинкованных стальных трубок, покрытая черной порошковой краской
- Кабель GIFAS PROFLEXX H07
- Высокая механическая прочность
- Стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
- Стойкость к ударным воздействиям, к износу. Не требует обслуживания.
- Эргономичная форма обеспечивает удобство переноски
- Защита от тепловой перегрузки
- Встроенный клиновой тормоз
- Изоляционное покрытие рукоятки (BGI 608)
- Конструкция соответствует VDE 0620 и 0623 Часть 300 и 100

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ= 340x480x300 мм
Диаметр корпуса катушки:	350 мм
Вес (без кабеля):	примерно 5,5кг
Класс защиты:	IP 54
Класс защиты:	II

Емкость

3x1.5 мм²/ 90 м
5x1.5 мм²/ 70 м
5x2.5 мм²/ 50 м
5x4.0 мм²/ 30 м
5x6.0 мм²/ 25 м

Характеристики транспортных тележек

- Цельная устойчивая транспортная тележка с низкорасположенным центром тяжести
- Черное порошковое покрытие
- Шины из цельнолитого каучука диам. 200 мм, монтируемые на подшипниках

Технические характеристики транспортных тележек

Размеры:	ВхШхГ=1200x590x566 мм
Вес (в сборе):	примерно 70,0 кг

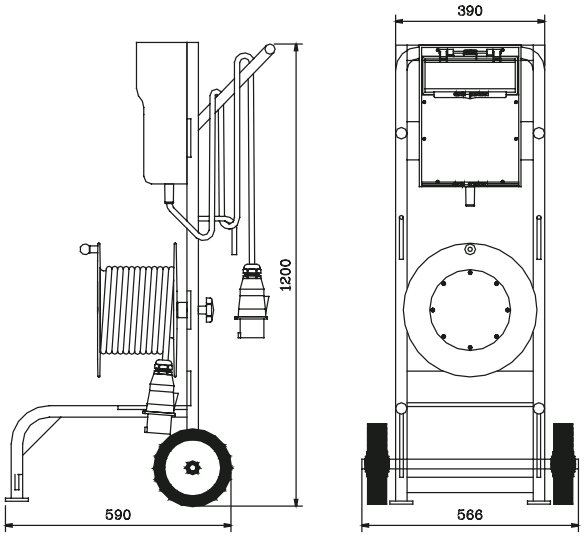

Артикул №	Наименование	Вход	Выход	Предохранители	Обозначения
254911	Кабельная катушка из цельнолито-го каучука 503	50м 5x2.5 мм² с CEE 5x16A/400B	1 CEE 5x16A/400B 2 защитных контактных гнезда	Без предохрани-теля	
255370	Кабельная катушка из цельнолито-го каучука 503	35 м 5x6.0 мм² с CEE 5x32A/400B	1 CEE 5x32A/400B 1CEE 5x16A/400B 2 защитных контактных гнезда	LS 16A 3p C LS 16A 1p C RCCB 40/0.03A/4p	
249591	Транспортная тележка, содержа-щая распределительный щит из цельнолитого каучука 7800 и кор-пус катушки из цельнолито-го кау-чука 503 для удержания кабеля питания	25м 5x6.0 мм² с CEE 5x32A/400B	2 CEE 5x32A/400B 2 CEE 5x16A/400B 3 защитных контактных гнезда	Neozed 25A Neozed 16A LS 16A 1p B RCCB 40/0.03A/4p	

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

engineering

ООО «Регионэнергоинжиниринг» **www.re-engin.ru** **www.gifas-electric.ru**
Центральный офис:
Москва, Ленинградский, 37/9 т/ф +7 (495) 988 3111, тел +7 (925) 040 3273 info@re-engin.ru

Серия 504

Транспортная тележка для кабельной катушки 504

Характеристики кабельных катушек

- Кабель GIFAS PROFLEXX H07
- Красный сигнальный цвет, RAL3020
- Опорная рама и корпус катушки изготовлены из стальных трубок с порошковым покрытием
- Втулка и внутренняя трубка изготовлены из нержавеющей стали A2
- Современная и надежная конструкция
- Защита от тепловой перегрузки

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ=440x572x360 мм
Размеры корпуса катушки:	Диаметр 440 мм, ширина 280 мм
Вес в пустом состоянии:	примерно 10,5 кг
Класс защиты:	IP X4

Емкость

3x1.5 мм²/ 90 м
5x2.5 мм²/ 100 м
5x6.0 мм²/ 50 м
5x10.0 мм²/ 35 м

Характеристики транспортных тележек

- Цельная устойчивая транспортная тележка с низкорасположенным центром тяжести
- Черное порошковое покрытие
- Шины из цельнолитого каучука диам. 200 мм, монтируемые на подшипниках

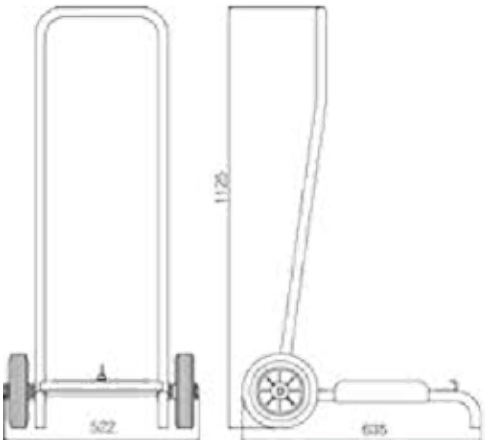

Артикул №	Наименование	Вход	Выход	Предохранители	Обозначения
233355	Кабельные катушки из листовой стали 504	50м 5x6.0 мм² с CEE 5x32A/400B	2 CEE 5x32A/400B 2 защитных контактных гнезда	RCCB/LS 16/0.03A 2p C	
233778	Кабельные катушки из листовой стали 504	50м 5x6.0 мм² с CEE 5x32A/400B	2 CEE 5x32A/400B		
238126	Кабельные катушки из листовой стали 504	25м 5x10.0 мм² с CEE 5x63A/400B	1 CEE 5x63A/400B		
233777	Транспортная тележка, черное порошковое покрытие, с двумя колесами из цельнолитого каучука диаметром 200 мм.				

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

engineering

ООО «Регионэнергоинжиниринг» **www.re-engin.ru** **www.gifas-electric.ru**
Центральный офис:
Москва, Ленинградский, 37/9 т/ф +7 (495) 988 3111, тел +7 (925) 040 3273 info@re-engin.ru

Серия 521

Кабельная катушка 521 со встроенным распределительным щитом из цельнолитого каучука типа 7800

Характеристики кабельных катушек

- Кабель GIFAS PROFLEXX H07
- Красный сигнальный цвет, RAL3020
- Переносной корпус барабана изготовлен из стальной пластины
- Ручки для переноски с обеих сторон, могут быть также использованы в качестве рычага
- Изолированная ручка
- Низкий центр тяжести
- Большие колеса из цельнолитого каучука
- Изготовлены в соответствии с VDE 0620 и 0623 Часть 2

Характеристики распределительных щитов из цельнолитого каучука

- Высокая механическая прочность
- Стойкость к воздействию щелочей/кислот
- Высокая степень защиты IP 65
- Огнестойкость, отсутствие галогенов
- Не поддерживает горения в соответствии с VDE 0471
- Готовое к подключению проверенное решение
- Безопасная и быстрая сборка

Серый/черный корпус из цельнолитого каучука, изготовленный из специального резинового состава GIFAS

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ=720x1130x775 мм
Размеры корпуса катушки:	Диаметр 570 мм, ширина 420 мм
Вес в пустом состоянии:	примерно 24 кг
Класс защиты:	IP X4

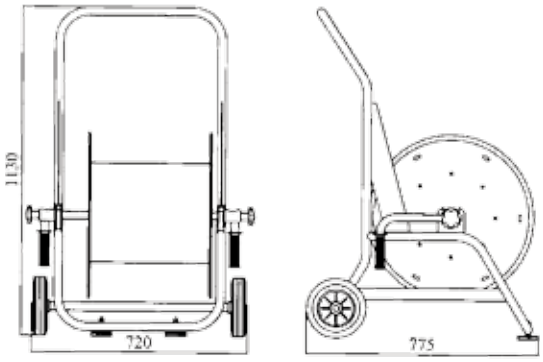

Емкость

5x6.0 мм²/ 100 м
5x10.0 мм²/ 80 м
5x16.0 мм²/ 60 м

Артикул №	Наименование	Вход	Выход	Предохранители	Обозначения
130137	Кабельная катушка из листовой стали 521, подвижная	100м 5x6.0 мм² с CEE 5x32A/400B	1 CEE 5x32A/400B		
206388	Кабельная катушка из листовой стали 521, подвижная	50м 5x16.0 мм² с CEE 5x63A/400B	1 CEE 5x63A/400B		
210711	Кабельная катушка из листовой стали 521, подвижная	30м 5x35.0 мм² с CEE 5x125A/400B	1 CEE 5x125A/400B		
207356	Кабельная катушка из листовой стали 521, передвижная, с установленным распределительным щитом из цельнолитого каучука 7800	25м 5x16.0 мм² с CEE 5x63A/400B	2 CEE 5x32A/400B 2 CEE 5x16A/400B 3 защитных контактных гнезда	Neozed 25A Neozed 16A LS 16A 1p B RCCB 25/0.03A, 4p	

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

ООО «Регионэнергоинжиниринг» **www.re-engin.ru** **www.gifas-electric.ru**
Центральный офис:
Москва, Ленинградский, 37/9 т/ф +7 (495) 988 3111, тел +7 (925) 040 3273 info@re-engin.ru

Серия 521

Характеристики изделия

- Кабельная катушка из листовой стали с установленным на подшипниках барабанным корпусом, изготовленным из листовой стали со специальным порошковым покрытием
- Конструкция рамы изготовлена из листовой стали квадратного сечения 50 x 50 со специальным порошковым покрытием
- Регулируемый тормоз барабана для контролируемого размотывания
- Дополнительный вариант крепления от нежелательного разматывания
- Пусковая рукоятка со свободным вращением
- Изделие оснащено двумя колесиками и неподвижными колесами.
- Редуктор с обратным упором
- Для транспортировки вилочным погрузчиком могут быть предоставлены комплектующие.
- Для крепления к автомобилю может поставляться буксирная тяга

Технические характеристики

Размеры:	ШхВхГ=1300x1030x800 мм
Размеры корпуса катушки:	диам. 450 мм, ширина 700 мм
Вес в пустом состоянии:	примерно 80 кг

Емкость

80 м 5x35 мм² H07RN-F
100 м 5x16 мм² H07RN-F

Артикул №	Оборудование
241100	Отсутствует
241101	80 м H07RN-F 5x35 мм² штепсель CEE 5x125A/400B соединение CEE 5x125A/400B
241246	100 м H07RN-F 5x16 мм² штепсель CEE 5x63A/400B соединение CEE 5x63A/400B

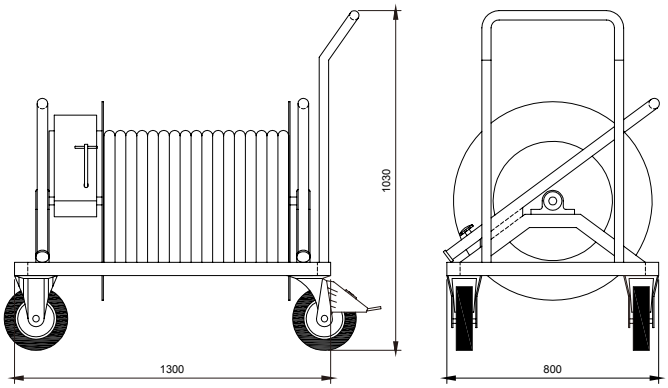

Все компоненты могут поставляться в качестве комплектующих. Другие исполнения оборудования предоставляются по заказу.

Серия 520/ Mini

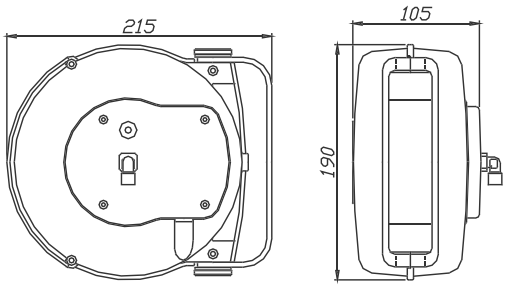

Характеристики изделия

- Полностью оборудованные и предварительно настроенные
- Ударопрочный пластик
- В комплекте с настенным креплением
- Наличие замка (возможность настройки на продолжительное натяжение)
- Термозащита
- Небольшие, простые в обращении, прочные, удобные в сборке
- Стандарт: IEC 1242

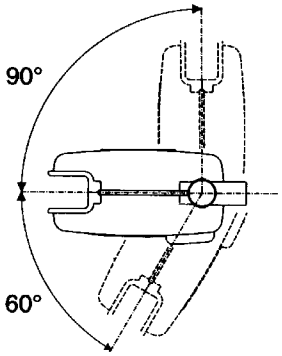

Технические характеристики

Длина вытяжки:	от 5 до 7 м
Токосъемное кольцо:	от 2 до 3 полюсов
Рабочее напряжение:	макс. 230 В
Кабель:	7м 2x1,0 мм2 Термопластовый кабель H05W-F, свободное ровисание 1 м
Выходная мощность в свернутом состоянии:	1100 Вт
Выходная мощность в развернутом состоянии:	1600 Вт
Размеры ШхВхГ:	105x190x215 мм
Вес:	примерно 2,3 кг
Класс защиты:	IP 42

Артикул №	Число жил	Сечение в мм²	Длина кабеля в свернутом состоянии + 1.0 м св.конец	Выходная мощность в свернутом состоянии, Вт	Выходная мощность в развернутом состоянии, Вт
242554	2	1,0	7	1100	1600
242553	2	1,5	5	1300	1800
241760	3	1,0	6	1100	1600
242551	3	1,5	5	1400	1900

Серия 520/XF и 520/XL

Характеристики изделия

- Полностью укомплектованные и собранные вытяжные кабельные катушки
- Герметичный корпус, изготовленный из ударопрочного пластика.
- В комплекте с крепежным зажимом.
- Термозащита (от 2 до 5 полюсов)
- Специальный черный кабель с гладким концом, без соединительной муфты.
- Установлен замок (может быть установлен на продолжительное натяжение)
- Ограничитель кабеля с зубчатым фиксатором через каждые 50 см.
- Простота отсоединения кабеля, непрерывно находящегося под напряжением.
- Простые в обращении, прочные, удобные в сборке.
- Стандарт: IEC 1242

Технические характеристики

Длина вытяжки:	от 3 до14 м
Токосъемное кольцо:	от 2 до 5 полюсов
Рабочее напряжение:	макс. 500 В
Класс защиты XF:	IP 42
XL:	IP 43
Кабель:	H05VV-F или H07RN-F

Дополнительные принадлежности 520/XF

Для предотвращения проникновения грязи в кабельный ввод в качестве дополнительной принадлежности предусмотрена крышка. Ее можно установить позднее, для повышения класса защиты до IP 43.
Механизм крепления крышки.
После установки крышки и в случае вертикального разматывания/сматывания кабеля корпус катушки фиксируется крепежным зажимом

Указания по установке

Подходящие варианты установки (см. стр. 15)
A, C, G и N поворотное движение. E и F фиксация положения с помощью регулировочного винта.
Ограничение использования с помощью крышки (кабельный ввод)

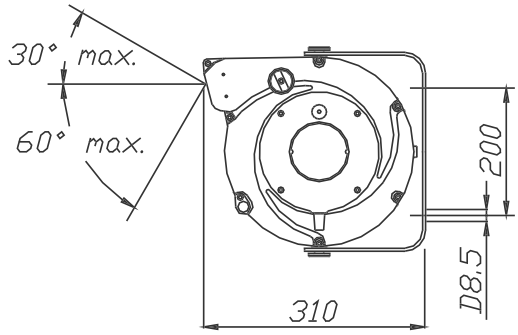

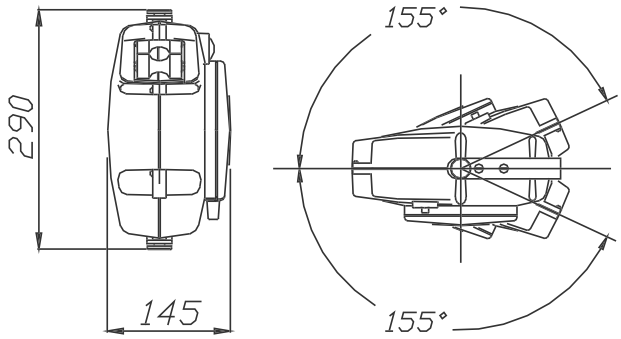

Серия 520/XF и 520/XL

Артикул №	Наименование	Количество проводов	Сечение в мм²	Длина кабеля в свернутом состоянии + св. конец 1,5 м	Выходная мощность в свернутом состоянии, Вт	Выходная мощность в развернутом состоянии в Вт	Сила тока коллектора
242646	Серия 520/XF	2	1,0	10	900	1400	10
242535	Серия 520/XF	2	1,0	14	900	1400	10
242648	Серия 520/XF	3	1,0	8	900	1400	10
242500	Серия 520/XF	3	1,0	12,5	900	1400	10
242541	Серия 520/XF	4	1,0	10,5	1100	1600	10
242533	Серия 520/XF	5	1,0	7,5	1000	1500	10
242222	Серия 520/XF	2	1,5	11	1100	1600	10
242649	Серия 520/XF	3	1,5	7	1200	1800	10
242283	Серия 520/XF	3	1,5	10	1200	1800	10
242652	Серия 520/XF	4	1,5	5,5	1350	1900	10
242540	Серия 520/XF	4	1,5	8	1350	1900	10
242532	Серия 520/XF	5	1,5	5.5	1350	1900	10
242612	Серия 520/XF	2	2,5	8.5	1750	2300	10
242715	Серия 520/XF	3	2,5	7	1850	2500	20
241324	Серия 520/XF	4	2,5	5,5	2000	2700	20
242702	Серия 520/XL	2	1,0	10	900	1400	10
242694	Серия 520/XL	2	1,0	14	900	1400	10
242703	Серия 520/XL	3	1,0	8	900	1400	10
242737	Серия 520/XL	3	1,0	12,5	900	1400	10
242695	Серия 520/XL	4	1,0	10,5	1100	1600	10
242697	Серия 520/XL	5	1,0	7,5	1000	1500	10
242735	Серия 520/XL	2	1,5	11	1100	1600	10
242704	Серия 520/XL	3	1,5	7	1200	1800	10
242738	Серия 520/XL	3	1,5	10	1200	1800	10
242696	Серия 520/XL	4	1,5	8	1350	1900	10
242698	Серия 520/XL	5	1,5	5,5	1350	1900	10
242736	Серия 520/XL	2	2,5	8.5	1750	2300	10
242739	Серия 520/XL	3	2,5	7	1850	2500	20
242740	Серия 520/XL	4	2,5	5,5	2000	2700	20

Дополнительные принадлежности 520/XF

Артикул №	Наименование
242284	Крышка 520/XF
242723	Опциональное устройство

Серия 520/PRC и 520/PRL

Серия 520/PRC

Серия 520/PRL

Характеристики изделия

- Полностью укомплектованные и собранные вытяжные кабельные катушки
- Герметичный корпус из литого алюминия (серебристо-серый)
- Крепежный зажим
- Возвратная пружина, изготовленная из специальной стали
- Специальный черный кабель с гладким концом, без соединительной муфты
- Заводская настройка непрерывного натяжения, регулируемый механизм блокировки
- Удобство обращения, прочность
- Простота сборки
- Стандарт: IEC 1242

Технические характеристики

Длина вытяжки:	от 3 до 24 м
Токосъемное кольцо:	от 2 до 5 полюсов
Рабочее напряжение:	макс. 500 В
Класс защиты XF:	IP 42
XL:	IP 43
Кабель:	H05VV-F или H07RN-F

Дополнительные принадлежности 520/XF

Для предотвращения проникновения грязи в кабельный ввод в качестве дополнительной принадлежности предусмотрена крышка. Ее можно установить позднее, для повышения класса защиты до IP 43.





Указания по установке

Подходящие варианты установки (см. стр. 15)
A, C, G и N поворотное движение E и F фиксация положения с помощью регулировочного винта
Ограничение использования с помощью крышки (кабельный ввод)

Механизм крепления крышки

После установки крышки и в случае вертикального разматывания/сматывания кабеля корпус катушки фиксируется крепежным зажимом.

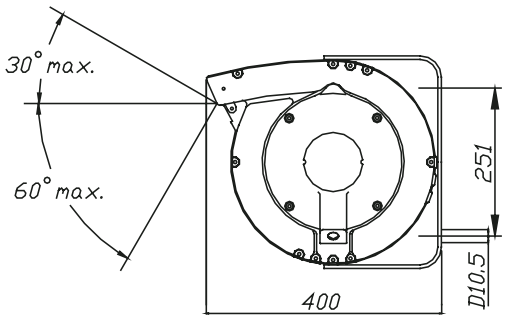



Серия 520/PRC и 520/PRL

Артикул №	Наименование	Количество проводов	Сечение в мм²	Длина кабеля в свернутом состоянии + св. конец 1,5 м	Выходная мощность в свернутом состоянии, Вт	Выходная мощность в развернутом состоянии в Вт	Сила тока коллектора
242574	Серия 520/PRC	3	1,0	24	1000	1700	10
242576	Серия 520/PRC	4	1,0	24	800	1400	10
242579	Серия 520/PRC	5	1,0	16	800	1400	10
242572	Серия 520/PRC	2	1,5	24	1100	1800	10
242543	Серия 520/PRC	3	1,5	20	1100	1800	10
242390	Серия 520/PRC	3	1,5	24	1100	1800	10
242544	Серия 520/PRC	4	1,5	16	1100	1800	10
242577	Серия 520/PRC	4	1,5	21	1100	1800	10
242580	Серия 520/PRC	5	1,5	11	1500	2200	10
242542	Серия 520/PRC	3	2,5	12	2000	3000	20
242575	Серия 520/PRC	3	2,5	15	2000	3000	20
242545	Серия 520/PRC	4	2,5	10	2000	3000	20
242501	Серия 520/PRC	4	2,5	15	2000	3000	20
242546	Серия 520/PRC	5	2,5	8	2000	3000	20
242391	Серия 520/PRC	5	2,5	10	2000	3000	20
242741	Серия 520/PRL	2	1,0	24	1000	1700	10
242744	Серия 520/PRL	3	1,0	24	1000	1700	10
242747	Серия 520/PRL	4	1,0	24	800	1400	10
242751	Серия 520/PRL	5	1,0	16	800	1400	10
242742	Серия 520/PRL	2	1,5	24	1100	1800	10
242754	Серия 520/PRL	3	1,5	20	1100	1800	10
242745	Серия 520/PRL	3	1,5	24	1100	1800	10
242756	Серия 520/PRL	4	1,5	16	1100	1800	10
242749	Серия 520/PRL	4	1,5	21	1100	1800	10
242752	Серия 520/PRL	5	1,5	11	1500	2200	10
242755	Серия 520/PRL	3	2,5	12	2000	3000	20
242746	Серия 520/PRL	3	2,5	15	2000	3000	20
242757	Серия 520/PRL	4	2,5	10	2000	3000	20

Дополнительные принадлежности 250/PRC

Артикул №	Наименование
261182	Крышка 250/PRC

Дополнительные принадлежности 250/PRL

Артикул №	Наименование
242723	Опциональное устройство

Серия 520/1700

Тип 1

Тип 2

Характеристики изделия

- Вытяжная кабельная катушка, изготовленная из горячеоцинкованного алюминия и стали
- На обратной стороне расположен дополнительный кронштейн, изготовленный из алюминия и предназначенный для крепления к потолку или монтажа на стене.
- Стальная пружина обеспечивает дополнительную возможность вытягивания кабеля
- Кабельная катушка может оснащаться кабелями H05W-F или H07RN-F или не иметь кабеля.

Технические характеристики

Температура окружающей среды:	-5°C/+40°C
Макс. скорость сматывания:	40 м в минуту
Напряжение изоляции токосъемного кольца:	2,5 кВ
Класс защиты:	IP 65
Кабель:	H05VV-F или H07RN-F
Подходит:	для 1-24-контактных кабелей с длиной вытяжки до 53 м - до 63 А

Артикул №	Число жил	Сечение в мм²	Длина кабеля в свернутом состоянии + св/конец 2,0 м	Выходная мощность в свернутом состоянии, Вт	Выходная мощность в развернутом состоянии, Вт	Кабель	Тип	Размеры A	Размеры B	Размеры C	Размеры D
262751	5	6,0	15	17000	22000	H05VV-F	1	Диам. 550	160	410	
269415	3	2,5	29	2000	3500	H07RN-F	1	Диам. 440	160	365	
271838	3	2,5	39	2000	3500	H07RN-F	1	Диам. 440	160	365	
273423	12	1,5	15	макс. 4,5 А		H05VV-F	2		190	440	Диам. 550
274147	4	2,5	53	6000	8500	H07RN-F	2		190	395	Диам. 550
274434	4	2,5	29	6000	8500	H07RN-F	1	Диам. 550	160	365	
274707	5	2,5	24	7000	9500	H07RN-F	1	Диам. 550	160	365	
276813	5	6,0	24	17000	22000	H05VV-F	1	Диам. 550	160	410	





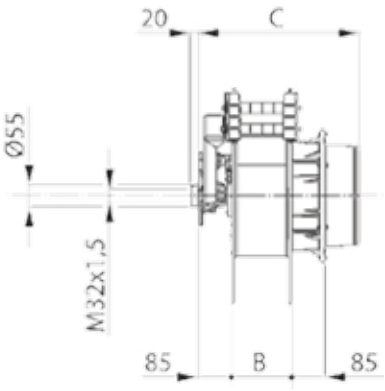

Инструкции по установке вытяжных шланговых барабанов (электрических)

Барабан монтируется на подвижной детали, горизонтальное разматывание

A

B

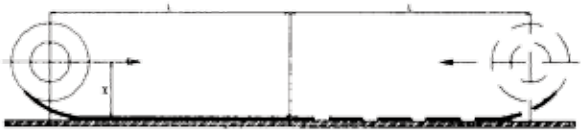

C



D

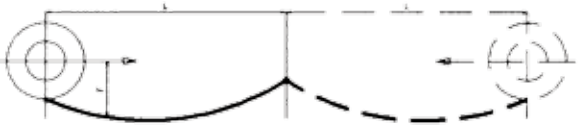

Стационарная или передвижная установка барабана, вертикальное разматывание

E



F



N

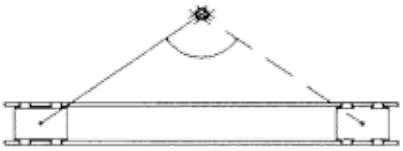

A Развернутый кабель в основании, разматывание в одном направлении. Оптимальная установка при максимальном количестве полезных опций.

B Развернутый кабель в основании, разматывание в двух направлениях.

C Подвешивание кабеля, разматывание в одном направлении. Небольшое количество проводов, короткая длина.

D Подвешивание кабеля, разматывание в двух направлениях.

E Барабан, монтируемый сверху. Уменьшенная длина на вес кабеля.

F Барабан, монтируемый снизу. Оптимальная установка при максимальном количестве вариантов использования.

N С провисающим кабелем. Макс. угол поворота 350°

G



H

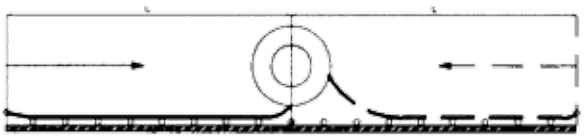

G Кабель на колесиках, разматывание в одном направлении

H Кабель на колесиках, разматывание в двух направлениях

При увеличении длины и сечения собственный вес катушки также увеличивается. Поэтому число вариантов установки кабеля ограничено. Наиболее подходящие типы применения указаны в виде маркировки на типе кабельной катушки буквами A, B, C, D, E, F, G, H или N.

Шланговый барабан с функцией сматывания для шлангов подачи воды/воздуха

Характеристики изделия

- Корпус Mini / 810, изготовленный из ударопрочного пластика
- Корпус 813 PR из литого алюминия с эмалированным желтым покрытием
- В комплекте с настенным креплением
- Заводской фиксатор, установленный примерно на каждые 50 см
- Возможность перехода на непрерывное натяжение
- Простая сборка

Тип Mini

Артикул №	Длина шланга в м*	Внутр. диаметр в мм	Соединение	Давление в бар	Размеры ШхВхГ в мм	Вес в кг
242816	5,5	6	1/4″	12	135x285x302	примерно 3,9

* в свернутом состоянии + свободный конец 1 м

Тип 804

Артикул №	Длина шланга в м*	Внутр. диаметр в мм	Соединение	Давление в бар	Размеры ШхВхГ в мм	Вес в кг
242590	9	8	1/4″	15	30x315x330	примерно 4,0

* в свернутом состоянии + свободный конец 1 м

Тип 813 PR

Артикул №	Длина шланга в м*	Внутр. диаметр в мм	Соединение	Давление в бар	Размеры ШхВхГ в мм	Вес в кг
242592	10	8	1/4″	12	135x285x302	10,50
242594	7	10	3/8″	12	175x251x400	10,50

* в свернутом состоянии + свободный конец 2 м



Тип 810

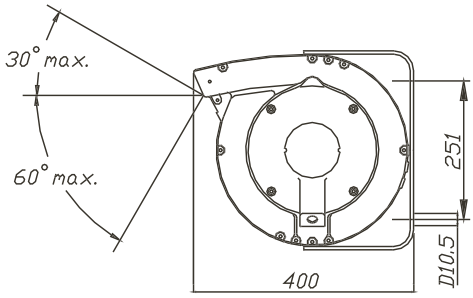

Тип 813 PR

Шланговые барабаны для подачи воды/воздуха

Характеристики изделия

- Большая модель с подачей воздуха и холодной воды
- Корпус катушки и опорная рама изготовлены из оцинкованной листовой стали
- Простая установка, большое разнообразие вариантов сборки

Тип 800

Артикул №	Длина шланга в м*	Внутр. диаметр в мм	Соединение	Давление в бар	Размеры ШхВхГ в мм	Вес в кг
242595	20	10	3/8″	20	180x430x600	19
242596	11	13	1/2″	20	180x430x600	16

* в свернутом состоянии + свободный конец 1 м

Варианты сборки

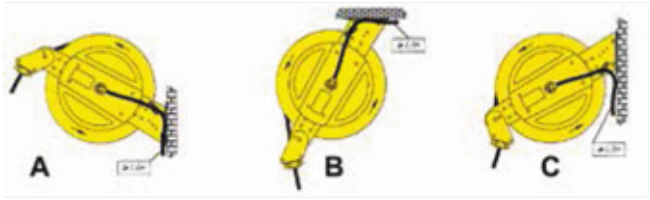

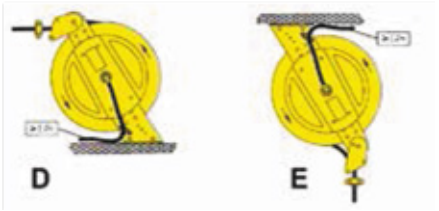

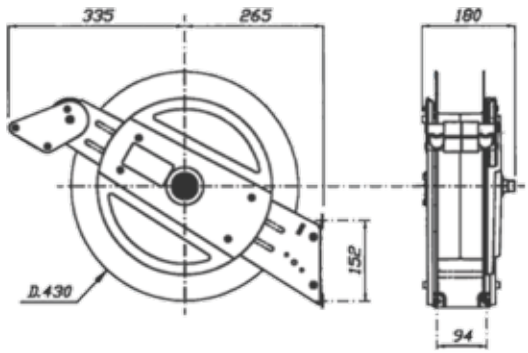

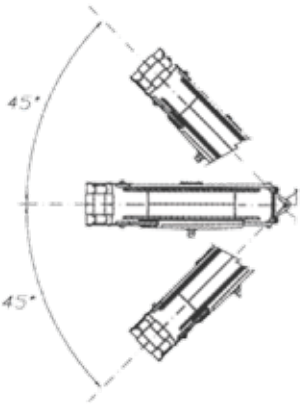

Возможность поворота с использованием дополнительного оборудования

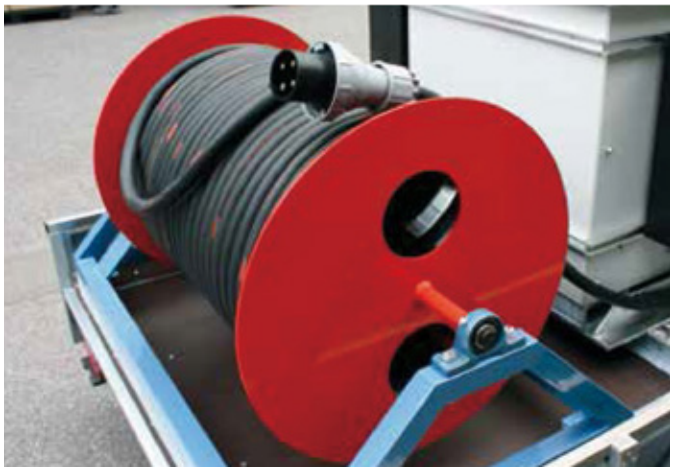

engineering

ООО «Регионэнергоинжиниринг»
www.re-engin.ru
www.gifas-electric.ru

Центральный офис:
Москва, Ленинградский, 37/9
т/ф +7 (495) 988 3111
тел +7 (925) 040 3273
info@re-engin.ru

GIFAS
ELECTRIC